

キットNo. 002220152130X

マイナンバー 屋外対応 生体指紋/ ICカード認証/写真記録式電気錠キット

本社 〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3丁目1番地9

TEL 03-5280-2700(代) FAX 03-5280-2701

<http://www.pacific-japan.com/HTMLS/suport.html>

お見積りには設置物件の間取図面、電気錠にする出入口の写真（壁含むドア表/裏/側面/錠前表裏アップ）が必要となります。御手数ですが間取図面にACコンセント・LAN端子位置を明示願います。

<<<<<< 設置・設定・リース・保守契約が必要な際も上記URLに問合せ下さい >>>>>>

指紋/ICカード/写真記録の入室制御

WIFI接続でLAN配線不要


防塵・防水の屋外対応セット

スマート/RFカード型を御用意



ACF100

電気錠

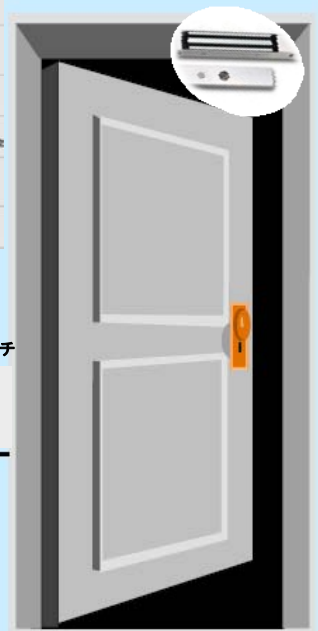

退室スイッチ

	偽造品対策(防偽品(特許登録)) 紙、フィルム、ゴム、シリコンなどのような 偽造品でも開錠することができない方式センサー採用
	WIFI RS485 ネットワーク配線工事が必要無、どんな場所でも自由に システム構築可能
	IP65規格の防塵防水構造 屋外取付可能
	スマートフォン/APP 支援 (iPhone & Android) アプリケーションで利用、手軽にスマートフォンで電話コントロール可能
	130万画素デジタルカメラ搭載 最大 1250枚の年次撮影データを選択して 指定箇所の写真データを保存
	パナソニック パナソニックデザイン(部分のデザイン)

商品/参考価格/小計

仕様

概要

ACF100RF/SC/SF

入退室端末



生体指紋/カード認証/顔撮影

- * 顔撮影用 1.3メガピクセルカメラ搭載
- * 生体指紋検出搭載
- * カード認証 フェリカ対応 (or EM 125Khz Card、マイフェア 13.56Mhz Card)
- * PINコード (暗証番号認証)
- * ユーザー数: 1,000、ID 指紋数: 1,000
- * 無線LAN標準対応
- * IP65防水性能
- * 入室退室制御にはオプションで、BLC015 電子ロック用コントローラーがごさいます
- * DC12V Only
- * フェリカ 対応オプションは¥9,000 アップとなります

管理区域入室時、ACF100端末に
指紋/カード認証/顔撮影後
設定秒数内は開錠されます

EM ロック 電磁ロック



電磁ロック

- * DC12V か DC24V動作モデルを、接続する認証端末の電源仕様に合わせてご購入下さい。 通電時赤色LED点灯仕様。上側固定(平型)/壁側固定(L型)金具と着脱用レンチ、固定ネジ類付属。本体右上部に通線穴。
 - * 電機子側: 内開き対応金具キット(アジャスト付き)、ネジ類付属。
- 結線コネクタ説明: -マイナス・ネジ締付式結線ターミナル
- 1: +電源
 - 2: -電源
 - 3: 状態出力リレー端子 NO ノーマリーオープン
 - 4: 状態出力リレー端子 NC ノーマリーオープン
 - 5: 状態出力リレー端子 C コモン

ACシリーズ端末からの信号でドア
ロック致します。
ドア構造が合わない場合、設置担当
業者が推奨する電気錠での見積りと
なります。

EB030 12V 非接触退室スイッチ 	退室用スイッチ 12V仕様 12V仕様 非接触タイプ退室スイッチ * DC12V用EB030とDC24V動作モデルEB030Jがございます ※認証端末は制御する電気錠（12Vまたは24V）に合わせてご購入頂きます。 接続する認証端末の電源仕様（12Vか24V）に合わせてご購入下さい。 出力線： ・黄 リレー出力（NC） ノーマリークローズ ・緑 リレー出力（NO） ノーマリーオープン ・茶 リレー出力（COMMON） コモン ・赤 電源+12V（端末裏ワンタッチ・ターミナルの+電源端子へ） ・黒 電源アース（端末裏ワンタッチ・ターミナルのG端子へ）	退室時に手をかざすだけで開錠できます 反応時ブザー鳴動し色が変わります
EM カード ICカード 	EM カード EM カード 125Khz 入退室管理用 ネックストラップ 名札やネームカードホルダーに入れて使用します。 （フェリカ/マイフェア/EMカード方式がございます）	ネックストラップ 名札やネームカードホルダーに入れて、カード認証端末にかざして使用します。 テスト用の一枚です。 入退室管理用に必要人数分ご購入下さい。
BLC-O15B 施錠コントローラー 	（施錠コントローラー） * EM/DB/Strike 施錠, 自動ドア制御ユニット * RS485, Wiegandインターフェース * バッテリー充電 * VIRDl 製品互換 * DC12V~24V	ACF100用 ドア施錠コントローラー 認証端末の開閉命令で各種電気錠を制御